

ATAA Project
Ul. Tomaszowska 19
97-225 Ujazd
Tel./fax: + 48 44 719 30 62
GSM: +48 797 126 095
www.ataaproject.pl
biuro@ataaproject.com

WÓZKI TRANSPORTOWE

I. Wózek platformowy jednoporęczowy: Model AP-600A

Opis produktu:

Wózek do transportu średnio ciężkiego.
Platforma z laminowanej sklejki wodoodpornej 9mm, antypoślizgowej.
Elastyczne gumowe kółka, piasty polipropylenowe z łożyskami wałeczkowymi.
Solidna spawana konstrukcja.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model AP-600A: 1000x700mm
Model AP-600B: 1200x800mm



II. Wózek platformowy jednoporęczowy z siatką: Model BP-600A

Opis produktu:

Wózek oparty na modelu AP-600A i B.
Po zdemontowaniu dodatkowej burty,
może służyć jako wózek platformowy jednoporęczowy.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model AP2-600A: 1000x700mm
Model AP2-600B: 1200x800mm



III. Wózek platformowy jednoporęczowy z siatką: Model BP-600A

Opis produktu:

Wózek wyposażony w siatkę zgrzewaną o oczku 40mm x 40mm, z drutu 3mm.
Charakterystyka oparta na bazie modelu AP-600A i B.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model BP-600A: 1000x700mm
Model BP-600B: 1200x800mm



VI. Wózek platformowy dwuporęczowy z siatką: Model BP2-600A

Opis produktu: Model

Wózek wyposażony w dodatkową poręcz z siatką.
Charakterystyka oparta na bazie modelu AP-600A i B.
Po zdemontowaniu dodatkowej burty, może służyć jako wózek platformowy jednoporęczowy.



Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model BP2-600A: 1000x700mm
Model BP2-600B: 1200x800mm

V. Wózek platformowy osiatkowany: Model BP4-600A

Opis produktu:

Charakterystyka oparta na bazie modelu AP-600A i B.
Boki wózka są wyciągane, poręcze przykręcane,
oczko siatki 40mm x 40mm z drutu fi3mm.
Wózek po zdemontowaniu boków i odkręceniu jednej
Poręczy może służyć jako zwykły wózek platformowy.



Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model BP4-600A: 1000x700mm
Model BP4-600B: 1200x800mm

VI. Wózek platformowy jednoporęczowy ze sklejką: Model CP-600A

Opis produktu:

Charakterystyka oparta na bazie modelu AP-600A i B.
Wózek wyposażony w sklejkę wodoodporną antypoślizgową na burcie przedniej.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model CP-600A: 1000x700mm
Model CP-600B: 1200x800mm



VII. Wózek platformowy dwuporęczowy ze sklejką: CP2-600A

Opis produktu:

Wózek wyposażony w dodatkową poręcz ze sklejką.
Charakterystyka oparta na bazie modelu AP-600A i B.
Po zdemonstrowaniu dodatkowej burty, może służyć jako wózek platformowy jednoporęczowy.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model CP2-600A: 1000x700mm
Model CP2-600B: 1200x800mm



VIII. Wózek platformowy z burtami ze sklejki: Model P-600A

Opis produktu:


Wózek do transportu średnio ciężkiego.
Platforma z laminowanej sklejki wodoodpornej 9mm, antypoślizgowej.
Elastyczne gumowe kółka, piasty polipropylenowe z łożyskami wałeczkowymi.
Solidna spawana konstrukcja.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model P-600A: 1000x700mm
Model P-600B: 1200x800mm

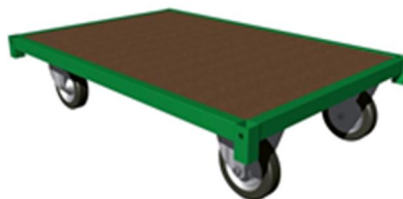

IX. Wózek platformowy z kłonicami: Model 1P-600A

Opis produktu:

Wózek wyposażony w kłonicy.
Charakterystyka oparta na bazie modelu P-600A i B.
Przeznaczony do transportu dłuższych elementów.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg
Średnica kół: 200 mm
Kolor zielony RAL6002

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model 1P-600A: 1000x700mm
Model 1P-600B: 1200x800mm



X. Wózek do transportu palet EURO (600kg): Model AE-600A

Opis produktu:

Wózek do transportu średnio ciężkiego.

Elastyczne gumowe kółka, piasty polipropylenowe z łożyskami wałeczkowymi.

Solidna spawana konstrukcja.

Dane techniczne:

Nośność: 600 kg

Średnica kół: 200 mm

Kolor zielony RAL6002



Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Model AE-600A: 1210x810mm

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie wózki z oferty są wyposażone w dwa kółka w obudowie stałej oraz w dwa kółka w obudowie skrętnej z hamulcami dwufunkcyjnymi (blokada jazdy i zmiany kierunku jazdy).

Nośności wózków są podane przy zachowaniu następujących warunków:

- prędkość: 4 km/h
- wysokość nierówności: 5% średnicy koła dla gumowej lub pneumatycznej oponki i 2,5% średnicy dla kół jednorodnych i z oponą poliuretanową.
- temp.: 20°C

Zestawy kołowe są regularnie testowane zgodnie z normami EN 12527, EN 12528, EN 12531, EN 12532, EN 840-5. Podczas obciążania cyklicznego pojazdu koła nie mogą być obciążone do ich nominalnej nośności.

Wózki standardowo są malowane proszkowo na kolor zielony RAL6002. Istnieje możliwość wyboru koloru przez klienta – dopłata do ceny z katalogu w wysokości 5%.